

BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS TRATORIZADAS






APLICAÇÃO

As bombas centrífugas normalizada tratorizada, acionada pela tomada de força do a 540rpm, 01 estágio, sucção simples horizontal e descarga vertical, o projeto "back-pull-out" permite a manutenção e serviços de reparo pela parte traseira, sem desconectar a Tubulação. Projeto conforme Norma EN 22858 / ISO 2858. Fabricadas em materiais de alta tecnologia específicos para cada tipo de aplicação.

PADRÃO

- Carcaça em ferro fundido GG-20
- Rotor em ferro fundido GG-20
- Vedação por selo mecânico
- Conexões flangeadas conforme ANSI B16.5 CLASSE 150 psi
- Caixa multiplicadora com rolamentos lubrificados a óleo
- Rotação de 1750 rpm
- Eixos em aço-liga
- Cavalete em aço-carbono
- Cardan

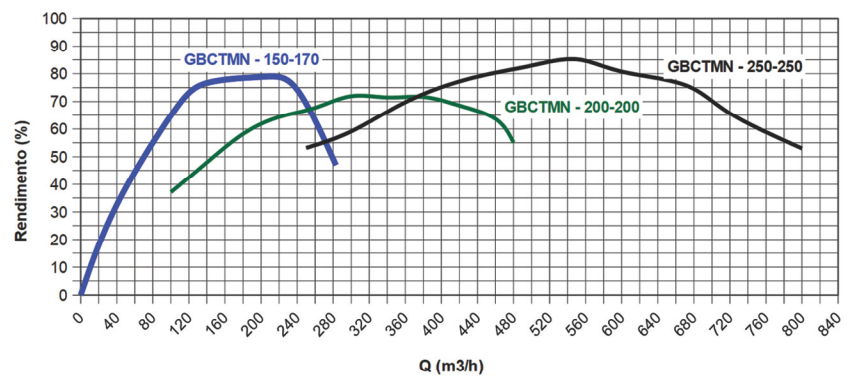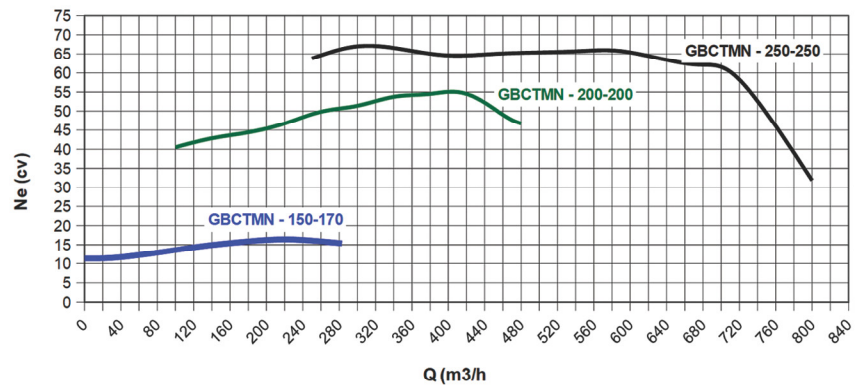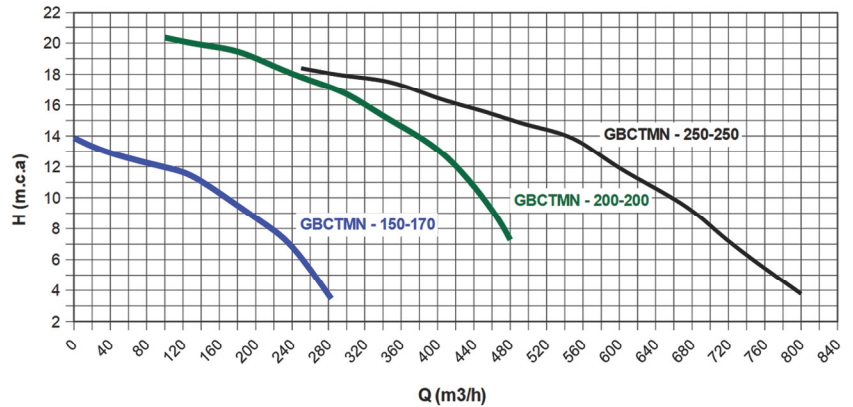

ALTURA MANOMETRICA (m.c.a.)

MODELO ESTÁGIO	SELO GAXETA	RPM	SUÇÃO (ENTRADA)	RECALQUE (SAÍDA)	CV	VAZÃO (m³/h)											AL-TURA MAX.	
						2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22		24
GBCTMN 150-170	S	1750	6"	6"	30		280	250	220	170	100							14
GBCTMN 200-200	S	1750	8"	8"	55				480	450	420	380	320	240	140			21
GBCTMN 250-250	S	1750	10"	10"	60		800	750	710	650	580	500	325					17

Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio | Curvas considerando altura de sucção em 0 m.c.a.

