

GBC190



BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO








Bomba de uso geral para água sem sólidos em suspensão, ideal para residências, chácaras, edifícios, pressurização de redes, sistemas de irrigação em geral, abastecimento de reservatórios e sistemas de combate a incêndio.

- Vazão máxima de 52 m³/h e altura manométrica máxima de 26 m.c.a.

- Motobomba centrífuga, monobloco e mancalizada, com rotor fechado e bocais roscados BSP
- Motor elétrico de alto rendimento IR3 Premium, IP21 até 3 cv, acima motor IP55 60 Hz e 2 polos
- Vedação por selo mecânico Buna / Grafite / Cerâmica

OPCIONAIS

- Rotor em bronze
- Rotor em aço inox (AISI 304 e 316)
- Montagem monobloco com motor a gasolina / diesel (3500 rpm)
- Vedação especial com selo em Viton ou EPDM com faces em carbeto de silício ou tungstênio
- Motor IP55 em todos os tamanhos
- Motor à prova de explosão
- Motor 50 Hz
- Recalque 2.1/2
- Pintura padrão combate a incêndio

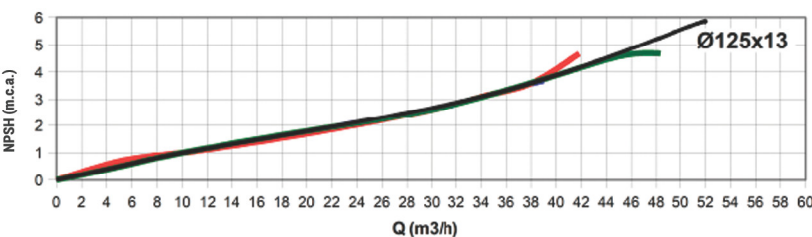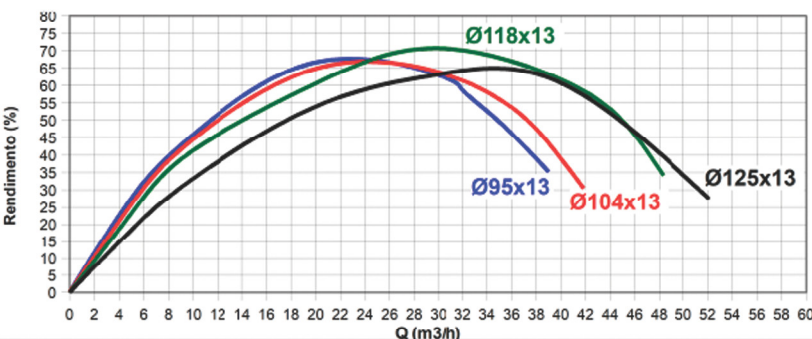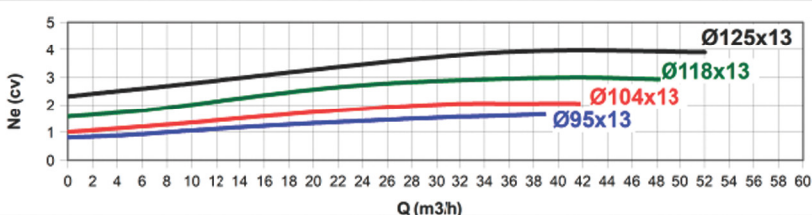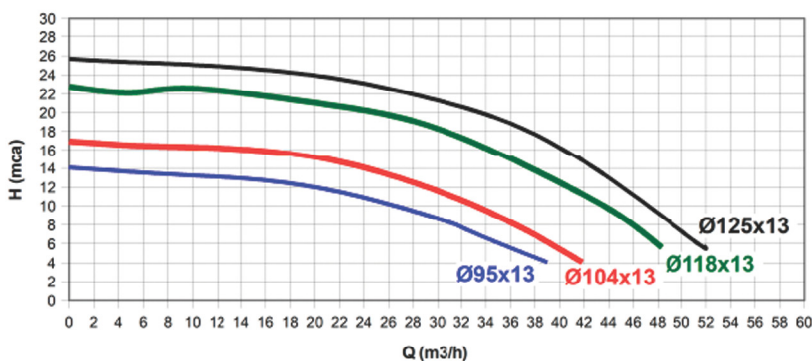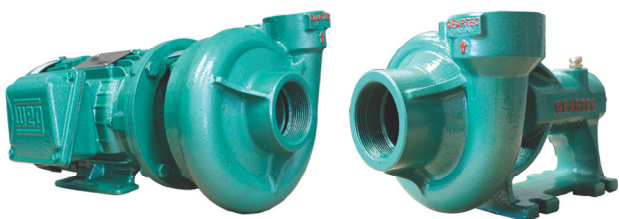

ALTURA MANOMETRICA (m.c.a.)

MODELO	SELO GAXETA	RPM	SUCÇÃO (ENTRADA)	RECALQUE (SAÍDA)	Ø ROTOR	CV	VAZÃO (M ³ /H)													AL-TURA MAX.
							2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	
GBC190	S	3500	2.1/2"	2"	95	1,5	40	39	35	31,5	26	19	0						14,5	
					104	2		42	39	36	33	29	24	16	0					17
					118	3			48	46	43	40	39	34	30	24	14	0		23
					125	4				52	49	47	45	43	40	37,5	33,5	29	20	0

Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio | Curvas considerando altura de sucção em 0 m.c.a.



(16) 3242-8249 | 32428124



geartec.com.br



@geartecbombas