

# GBC170



## BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO







Bomba de uso geral para água sem sólidos em suspensão, ideal para residências, chácaras, edifícios, pressurização de redes, sistemas de irrigação em geral, abastecimento de reservatórios e sistemas de combate a incêndio.

- Vazão máxima de 31 m<sup>3</sup>/h e altura manométrica máxima de 28 m.c.a.

- Motobomba centrífuga, monobloco e mancalizada, com rotor fechado e bocais roscados BSP
- Motor elétrico de alto rendimento IR3 Premium, IP21 até 3 cv, acima motor IP55 60 Hz e 2 polos
- Vedação por selo mecânico Buna / Grafite / Cerâmica

### OPCIONAIS

- Rotor em bronze
- Rotor em aço inox (AISI 304 e 316)
- Montagem monobloco com motor a gasolina / diesel (3500 rpm)
- Vedação especial com selo em Viton ou EPDM com faces em carbeto de silício ou tungstênio
- Motor IP55 em todos os tamanhos
- Motor à prova de explosão
- Motor 50 Hz
- Recalque 2
- Pintura padrão combate a incêndio

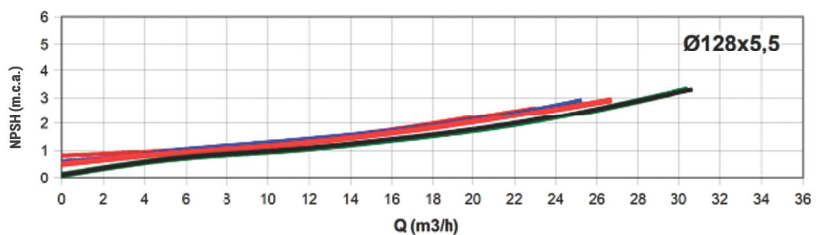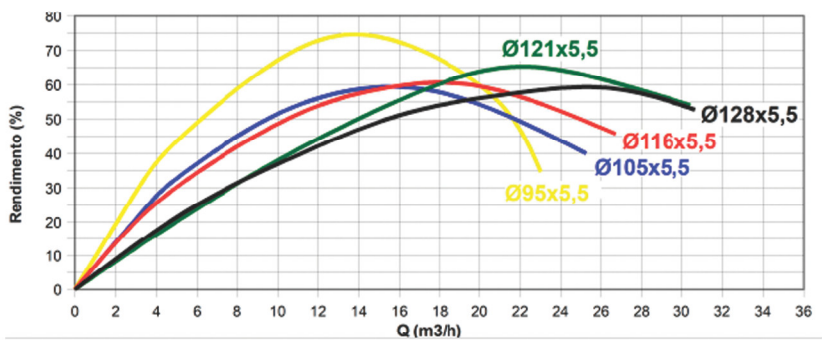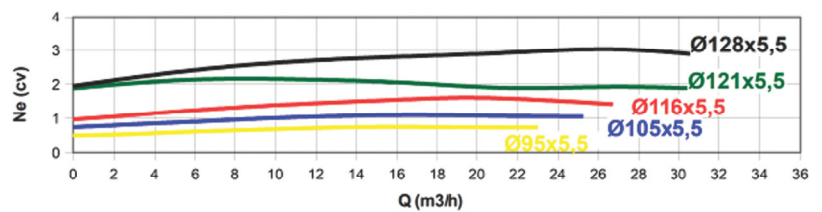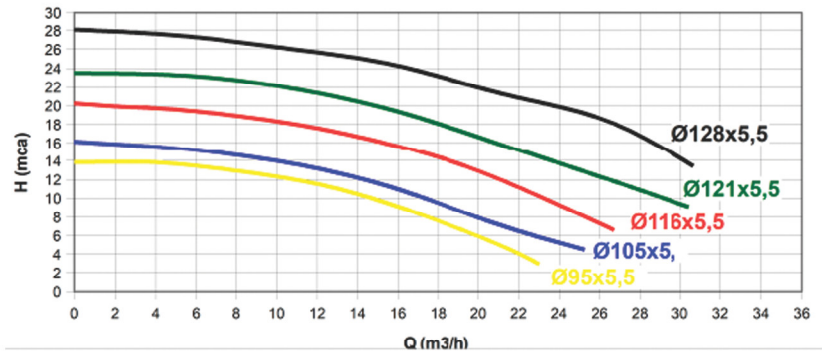

ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.)

MODELO	SELO GAXETA	RPM	SUÇÃO (ENTRADA)	RECALQUE (SAÍDA)	Ø ROTOR	CV	VAZÃO (m <sup>3</sup> /h)																ALTURA MAX.
							2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28			
GBC170	S	3500	2"	1.1/2"	95	3/4	23	22	20	17,5	14,9	10,8	0						14,2				
					105	1	25	24,8	23	20	17	14	9,8	0						16			
					116	1,5			26,4	25,2	22,9	21,3	18	15	10,1	0					20		
					121	2				31	29	26	23,1	21,3	17,9	14,1	9,5	0			24,2		
					128	3							31	30	28,3	26,8	23,8	19,8	16	10	16	28,1	

Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio | Curvas considerando altura de sucção em 0 m.c.a.



(16) 3242-8249 | 32428124



geartec.com.br



@geartecbombas